



DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA V ZEMI

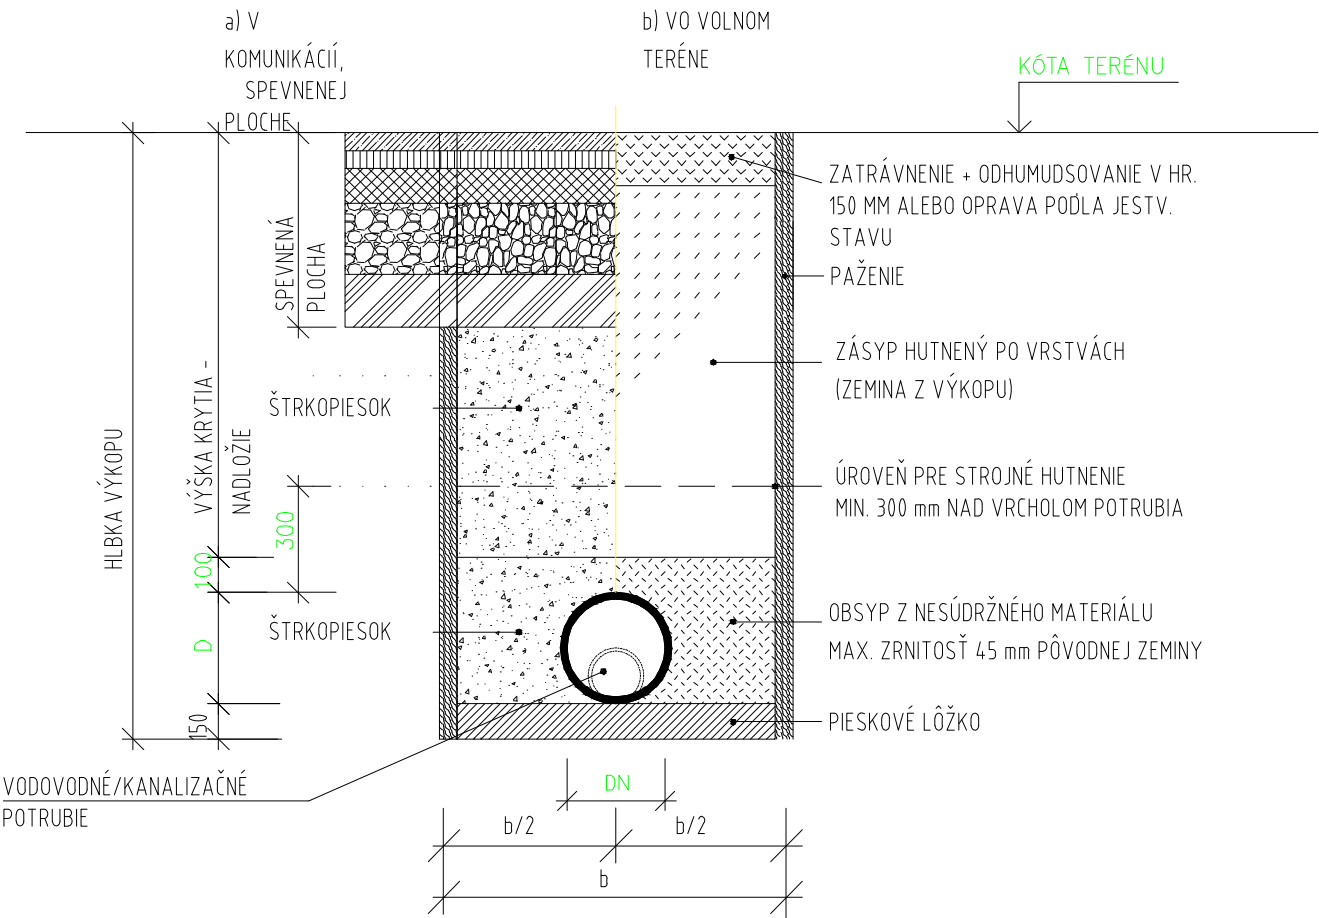

DETAIL ULOŽ. SÚBEŽNÉHO VEDENIA POTRUBÍ V ZEMI

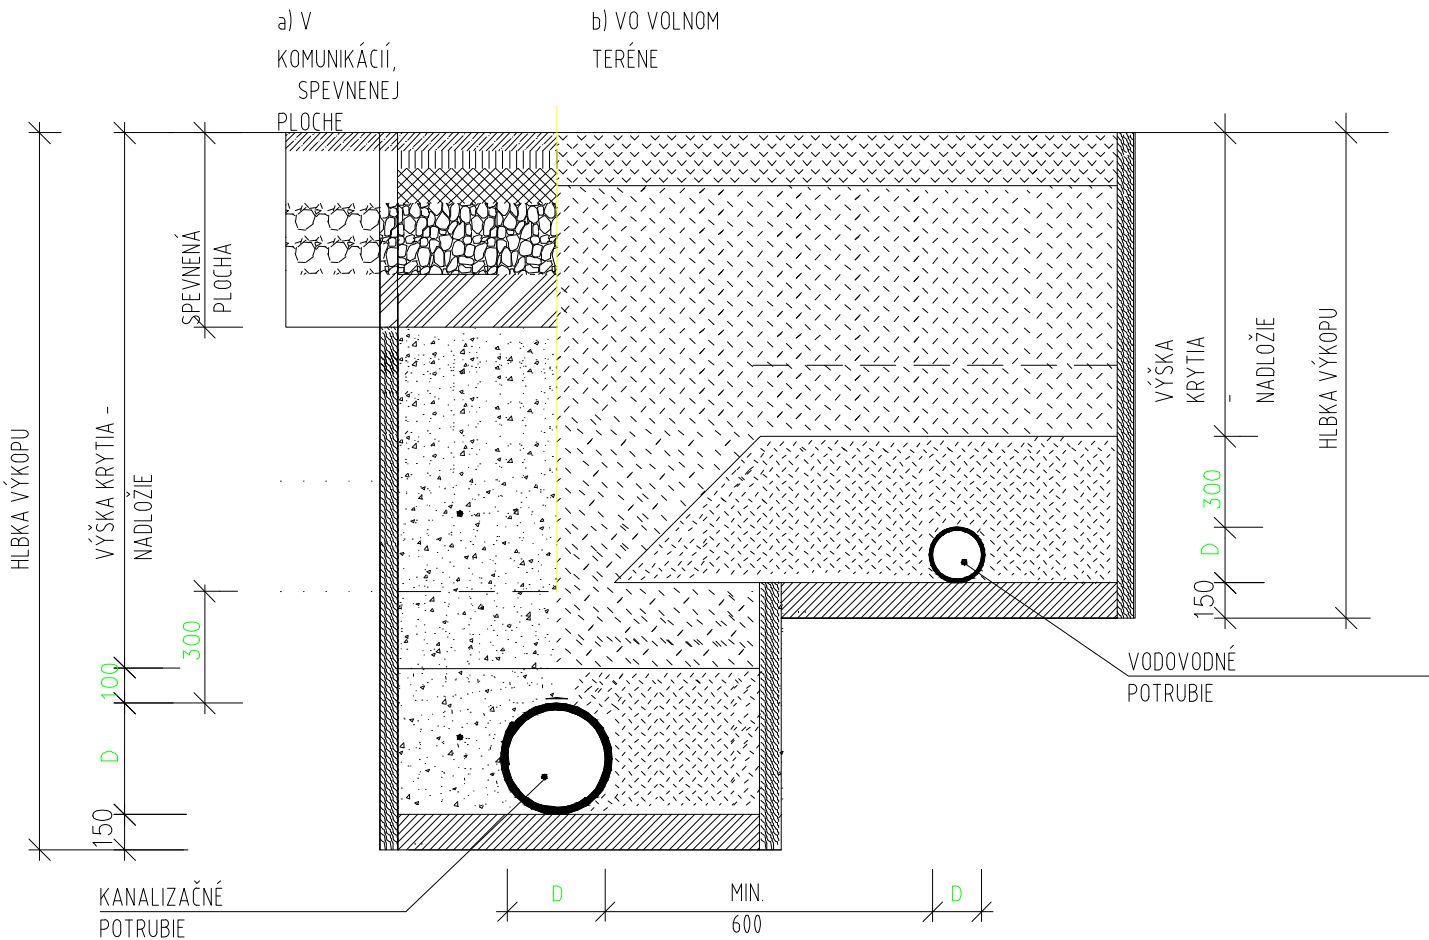

ŠÍRKA DNA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA					
OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU /VÝŠKA SVAHU KU JEHO PÔDORYSNEJ DĹŽKE/	HLBAKA DNA V m	ŠÍRKA DNA b V m AK M D MÁ ROZMER V m		
			DO 0,40	0,4 - 1,0	NAD 1,0
ZHUTNENÝ	ZVYSLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	ĽUBOVOLEBNÁ	d + 0,7 min. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
	1:0,60 AŽ 1:0,25		d + 0,7	d + 0,8	d + 0,5
	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,60		d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
NEZHÚTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,60	DO 2,5	d + 0,3 min. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
		OD 2,5 DO 5,0	d + 0,4 min. 0,6	d + 0,4	d + 0,4
		VIAC AKO 5,0	d + 0,5 min. 0,8	d + 0,5	d + 0,5

ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PAŽIACICH PRVKOV U HRDLOVÝCH RÚR SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY

POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM A POSTUPOVAŤ PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI. POTRUBIE MUSÍ BYŤ VEDENÉ V NEZAMRZNEJ HLBE. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005. PRI VÝKOPOCH NAD TRI METRE JE NUTNÉ OSADIŤ HLBINNÉ PAŽENIE A STATICKY ZABEZPEČIŤ OKOLITÚ ZEMINU

<b>KOMUNITNÉ CENTRUM VYŠNÝ ORLÍK</b>		Číslo Parcely: 270/1
INVESTOR / OBJEDNÁVATEL:		Kraj: Prešovský, Okres: Svidník, k.ú. Vyšný Orlík
<b>Obec Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14, 090 11 Vyšný Orlík</b>		ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY
VYPRACOVAL: <b>AIP projekt s.r.o</b> Letná 10, 04011 Košice e-mail: lopusniak@aipweb.sk e-mail: sova@aipweb.sk	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT <b>doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.</b> Tel: +421 907 921 130 e-mail: lopusniak@aipweb.sk	PROJEKTANT: Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Tel: +421 949 803 607 e-mail: pavol.fedorcak@yahoo.com
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.		
PROJEKTANT: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
KRESLIL: Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
ČASŤ / PROFESIA: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA/TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		
STAVEBNÉ OBJEKTY: SO.200		MIERKA: 2 x A4
STUPEŇ: DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE		DÁTUM: 08/2018
OBSAH DOKUMENTU: VZOROVÝ PRIEČNY REZ		Č. VÝKRESU D200.DK.V02
		PARÉ 1 2 3 4 5 6 7 8