



REZ 1-1 ŠACHTA ŠF1

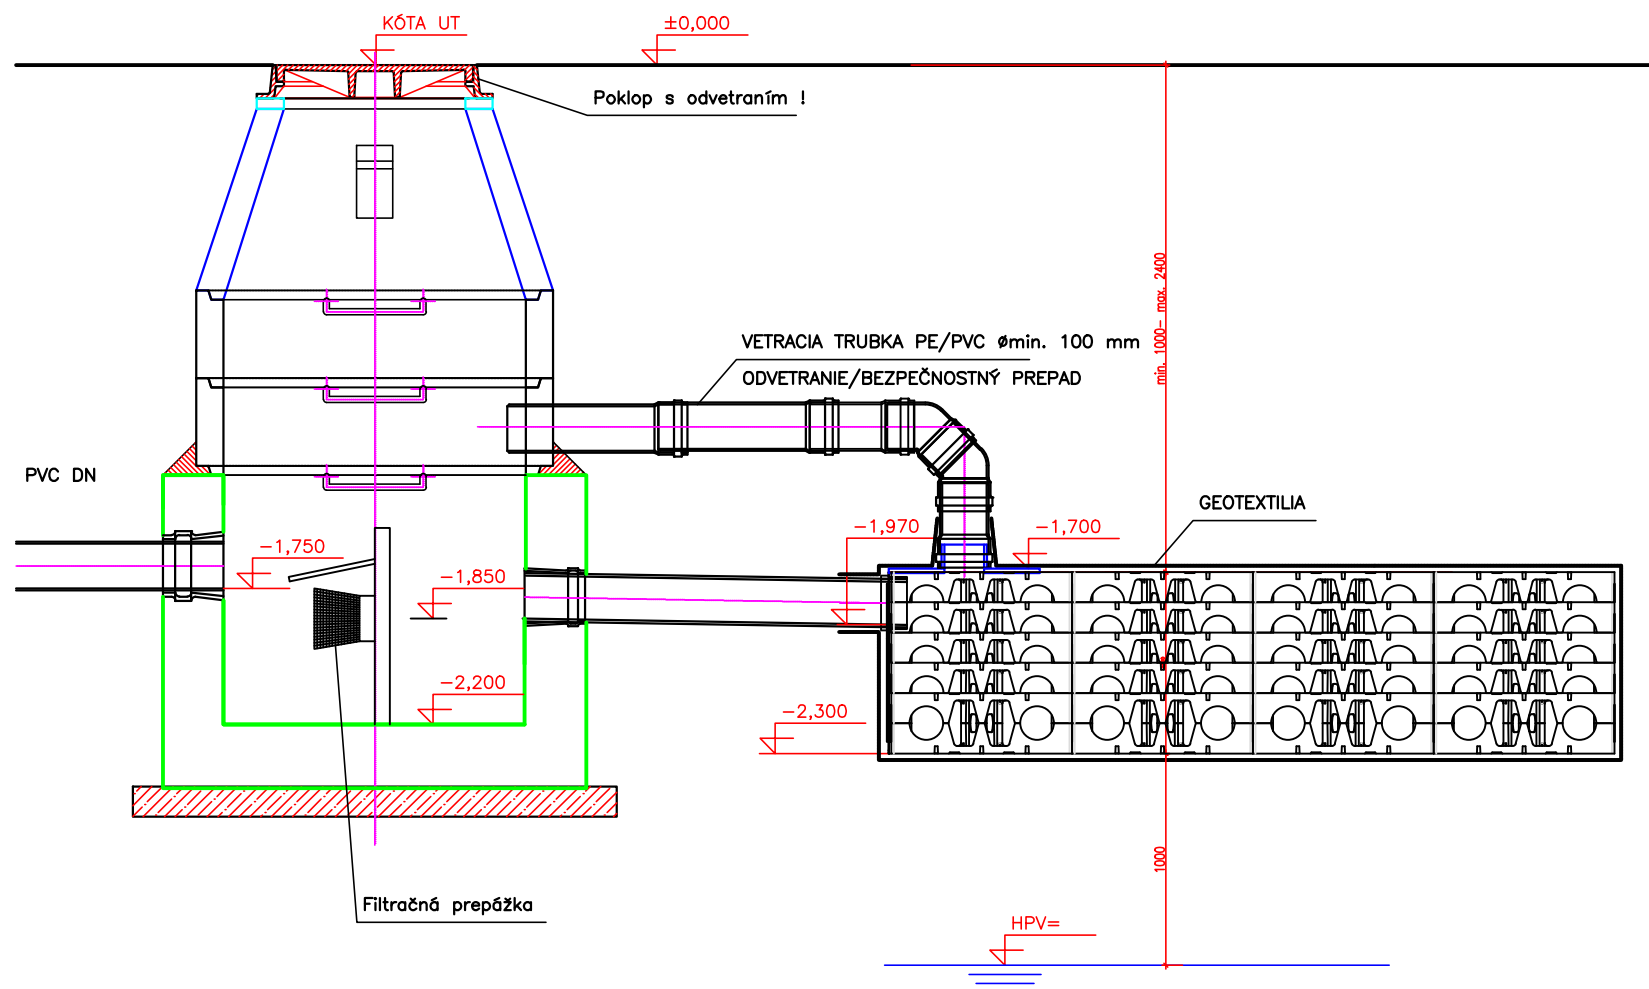

KLADAČSKÁ SCHÉMA:
rozmery doplniť podľa TS

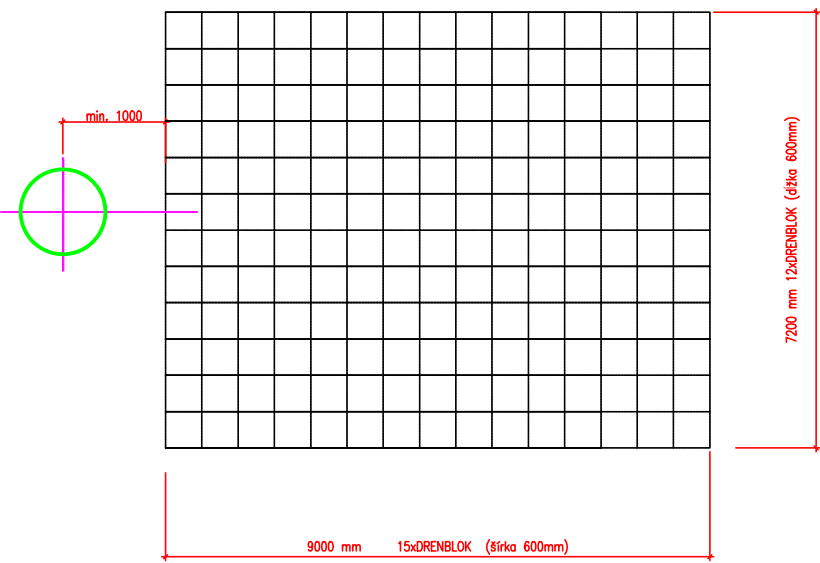


PODMIENKY ULOŽENIA DRENBLOK

1. BLOKY SA UKLADAJÚ NA UROVNANÚ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU.
2. MATERIÁL POD BLOKMI NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
3. ZÁSYP BLOKOV JE MOŽNÝ VÝKOPKOM
4. MATERIÁL ZÁSYPU NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
5. MIERA ZHUTNENIA ZÁSYPU SA PRISPÔSOBUJE POŽIADAVKÁM ÚPRAVY POVRCHU (ZELEŇ, SPEVNENÁ PLOCHA)
6. PO ZÁSYPE 1.0 m NAD BLOKMI JE MOŽNÉ ZAŤAŽIŤ BLOKY ŤAŽKOU DOPRAVOU. (SLW60)
7. MAXIMÁLNA HLBKA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY 3,0 m
8. MAXIMÁLNE KRYTIE 2,4 m

POZNÁMKA

KEDŽE INŽIERSKO-OGEOLOGICKÝ PRIESKUM NEBOL DODANÝ INVESTOROM, PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁVRH POČTU DRENBLOKOV A AKUMULAČNEJ NÁDRŽE !!
KOEFIČIENT VSAKOVANIA BOL UVAŽOVANÝ: $k_F = 1 \times 10^{-6}$ m/s (HLINA). V PRÍPADE ÍLOVITEJ ZEMINY, NIE JE MOŽNÉ VSAKOVANIE !!

PÔDORYS

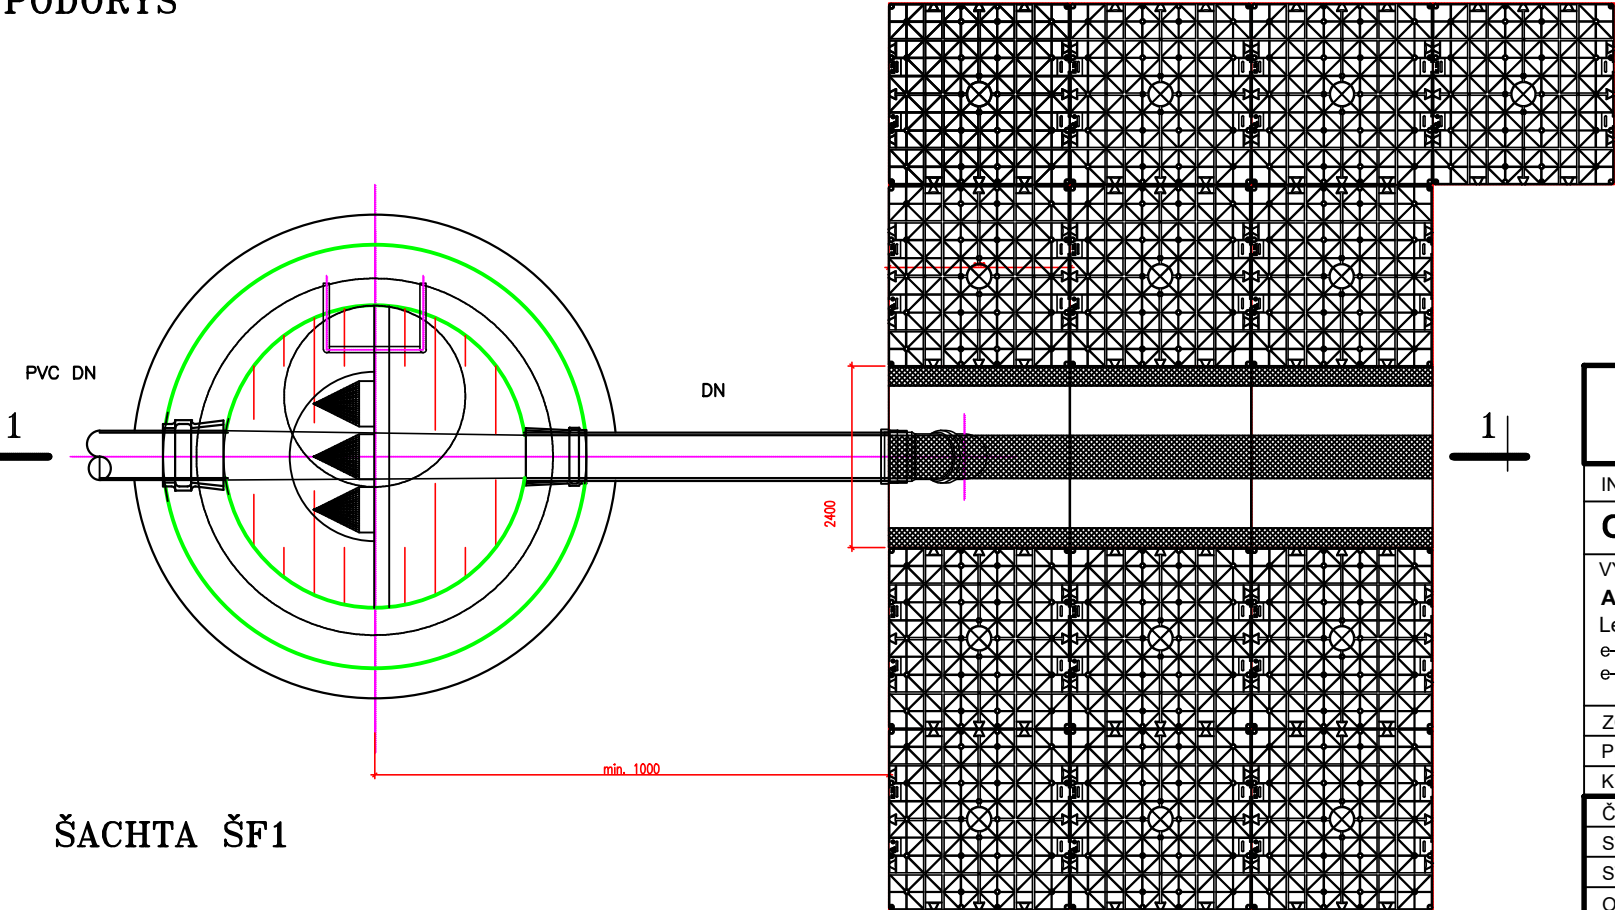

ŠACHTA ŠF1

KOMUNITNÉ CENTRUM VYŠNÝ ORLÍK			Číslo Parcele: 270/1		
INVESTOR / OBJEDNÁVATEL:			Kraj: Prešovský, Okres: Svidník, k.ú. Vyšný Orlík		
Obec Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14, 090 11 Vyšný Orlík			ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY 		
VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT:			
AIP projekt s.r.o	doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Letná 10, 04011 Košice	Tel: +421 907 921 130	Tel: +421 949 803 607			
e-mail: lopusniak@aipweb.sk	e-mail: lopusniak@aipweb.sk	e-mail: pavol.fedorcak@yahoo.com			
					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:			doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.		
PROJEKTANT:			Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
KRESLIL:			Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
ČASŤ / PROFESIA:	DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA/TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		MIERKA:		
STAVEBNÉ OBJEKTY:	SO.200		FORMÁT: 2 x A4		
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE		DÁTUM: 08/2018		
OBSAH DOKUMENTU:			Č. VÝKRESU	PARÉ	
SCHÉMA ZAPOJENIA DRENBLOKOV			D200.DK.V03	1 2 3 4 5 6 7 8	
				1 2 3 4 5 6 7 8	